

# Pegas III

plánu  
nastavení  
Aufbauplan



Sestavte v níže uvedeném pořadí!

Prosím, postupujte podle kroků!



# Pegas III







# Pegas III





krok 26




krok 27



krok 28



krok 29

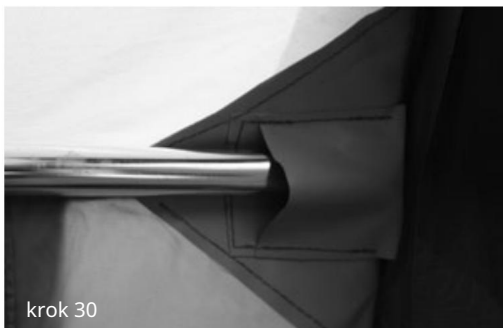

krok 30



krok 31



krok 32



krok 33

## Pegas III





## Pegas III

možnosti montáže /  
jak připojit stan u vašeho vozidla

Standard / standardy




krok 41

S tyčí stavidla a svorkou v  
Dachrinne / s  
připojovací tyčí a svorkou u dešťového okapu



krok 42

na suchým zipem na střešní lišty / s háčkem a g /  
smýčkou na horní lišty at the top rail

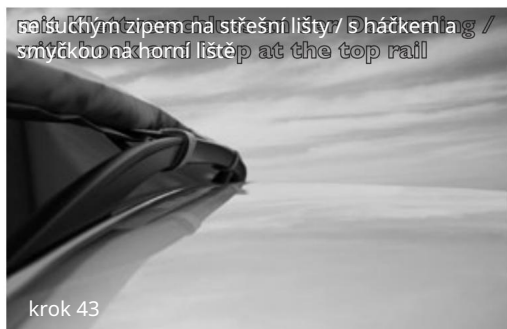

krok 43

Extra možnost /  
Kederaadapter kabelové adaptéry



krok 44

Extra možnost /  
Magnetadapter magnetický adaptér



krok 45

Extra možnost /  
Klappsünger / cukřenkaacer cup




krok 46





### Správné balení

Nestříhejte gumičku, která drží tyčinky pohromadě! / neprořízněte gumu, která spojuje póly!

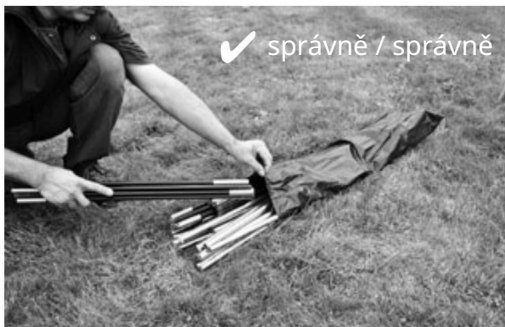

## Návod na montáž a údržbu

Před montáží si prosím přečtěte celý tento návod přes.

### Obecná informace:

Postavte stan jako testovací, abyste již znali důležité kroky a pokyny, než jej skutečně použijete.

Doporučujeme montáž s druhou osobou, protože mnoho popsaných montážních kroků je jednodušší a rychlejší.

K montáži potřebujete gumové nebo železné kladívko, případně i krejčovský metr pro určení polohy na stanovišti a pro rozlišení stanových tyčí.

### Příslušenství:

Dodávané příslušenství je určeno pro běžné povětrnostní podmínky. Silný déšť, bouřky, kroupy nebo sněh vyžadují další kotvicí materiál, jako jsou lana pro kotvení v bouři, kolíky a kolíky pro pevnější kotvení do země.

### Výběr webu:

Pokud je to možné, zvolte rovné místo, bez kamenů nebo ostrých předmětů, aby nedošlo k poškození látky stanu.

Mějte na paměti, že pryskyřičné stromy nebo květy mohou poškodit tkaninu stanu, proto se těmto místům pokud možno vyhněte. Vchod do stanu zvolte na závětrné straně. Odstraňte připojená střechní okna, když se zvedne vítr, abyste se vyhnuli rizikům.

### Péče:

Pokud stavíte na vlhký povrch, použijte plachtu, abyste zabránili znečištění látky. Po použití by měl být stan vždy zabalen v suchém stavu, ale nejméně po 12 hodinách by měl být vyschlý, aby se zabránilo růstu plísní. Tyče se po použití očistí od nečistot. Hůlky a kůži stanu skladujte odděleně.

Stan nečistěte chemickými čistícími nebo louhy, ale nečistoty vykartáčujte suchým kartáčem.

Okenní fólie se čistí pouze čistou vodou a měkkým čistícím hadříkem.

Žípy zůstávají volně pohyblivé, pokud používáte komerční sprej na žípy.

### OBVYKLE:

Okenní klapky a dveře se vždy srolují dovnitř, aby mohla voda odtékat a neshromažďovala se v roli látky.

Změny teploty mohou způsobit smršťení nebo roztažení tkáně.

Vytvořte tyto přirozené vlastnosti

je nutné kotvení pravidelně kontrolovat a případně korigovat.

Využijte všechny dostupné možnosti ukotvení, abyste se co nejlépe vyhnuli rizikům.

## Důležité informace pro zákazníky!

V závislosti na délce a intenzitě ničí ultrafialové záření všechny moderní látky stanu. V jižních zemích je UV záření intenzivnější než v severních oblastech.

V tomto ohledu jsou polyesterové tkaniny odolnější než nylonové tkaniny, ale nemohou donekonečna vzdorovat přírodě. Měli byste se proto vyhnout trvalému a intenzivnímu vystavení stanu slunci. dwt-Zelte nepřebírá žádnou odpovědnost ani záruku za škody způsobené UV zářením.

Zavřete dveře a okna stanu, když opouštíte stan a když se zvedne vítr. Zabráňte tak nafouknutí větru a poškození stanu.

Kolísání teplot a přirozené odpařování ze země může způsobit tvorbu kondenzátu. Když prší, pot odkapává a zdá se, že látka stanu není těsná. Tuto vlastnost nelze zaměňovat s netěsností a lze ji minimalizovat dobrým větráním nebo vzduchotěsnou podlahovou krytinou.

### Opatření proti požáru:

Pro bezpečné táboření dodržujte prosím tato pravidla: Neumísťujte kuchyňské náčiní ani otevřená svítidla blízko zdi, střechy nebo závěšů. Látky je hořlavé. Dodržujte bezpečnostní požadavky na tato zařízení. Nikdy nedovolte dětem hrát si v blízkosti napájených zařízení. Nechte průchody volně pro únikovou cestu. Informujte se o zařízení a opatřeních proti požáru na místě, informujte se u správce areálu nebo vedení.

### Servisní a záruční list:

Na své zboží můžete uplatnit zákonnou záruční dobu. V tomto období odstraňujeme vady, které jsou prokazatelně důsledkem materiálových a výrobních vad a které výrazně zhoršují funkci. Záruka je poskytována opravou nebo výměnou vadných dílů dle našeho uvážení.

Další nároky jsou vyloučeny. Záruka se nevztahuje na poškození, která vznikla nedodržením pokynů v návodu k montáži a obsluze, dále neodbornou manipulací, dále běžným opotřebením, povětrnostními vlivy a závadami, které zhoršují použitelnost věci nepatrný rozsah. Záruka je neplatná, pokud vaše zboží již bylo zpracováno někým jiným než námi. Pokud předložíte doklad o koupi, je oprava v záruční době s ohledem na uvedené výjimky bezplatná a bude provedena pouze v našem servisním oddělení. Odchýlná ujednání musí být uzavřena písemně.

### Navštivte nás online:

[www.dwt-zelte.com](http://www.dwt-zelte.com)

Zde najdete další informace a poznámky specifické pro daný model.

Stačí nám napsat pohlednici nebo e-mail, pokud máte nápady, které bychom podle vás měli realizovat.

### Dieter Winneknecht GmbH

Harzew 11

D-34225 Baunatal

Německo

info@dwt-zelte.com

Kolísání teplot a přirozené vypařování ze země může způsobit kondenzaci a odkapávání vnitřku kůži stanu. Tuto vlastnost nelze zaměňovat s netěsností a může být způsobena dobrou ventilací nebo a vzduchotěsnou púdní kryt lze minimalizovat.

Ve vlhkých zabalených stanech se může stát, že se látky o sebe odírají.

Uvedené jevy nejsou důvodem k reklamaci! Je důležité pouze sušit stany do dalšího použití, skladovat v suchých místnostech. Pro skladování doporučujeme tyče skladovat odděleně od pláště stanu.

## Návod na montáž a údržbu

Než začnete stan sestavovat , přečtěte si celý tento Návod na montáž a údržbu .

### Obecné pokyny:

Provedte zkušeně montáž stanu, abyste se seznámili s důležitými operacemi a instrukcemi před vlastním použitím stanu.

Montáž doporučujeme provádět za asistence druhé osoby, protože mnoho popsanych kroků lze tímto způsobem provést snadněji a rychleji.

K sestavení stanu budete potřebovat gumové nebo ocelové kladívko a také svinovací metr, abyste si na místě vyznačili rozteč a odlišili stanové tyče.

### Příslušenství:

Dodávané upevňovací příslušenství je navrženo pro normální povětrnostní podmínky; silný déšť, bouře, kroupy nebo sníh si vyžadují další upevňovací příslušenství, jako jsou kotevní lana pro podepření stanu v bouřlivém počasí a zemní kolíky a kolíky pro stabilnější připevnění k zemi.

### Výběr webu:

Pokud je to možné, zvolte rovné místo, bez kamenů a jakýchkoli ostrých předmětů, aby nedošlo k poškození látky stanu. Pamatujte, že pryskyřice ze stromů a pyl z květin mohou také poškodit látku stanu, a pokud je to možné, vyhněte se takovým místům.

Postavte stan tak, aby byl vchod chráněn před větrem.

### Péče:

Pokud má být stan umístěn na vlhké zemi, použijte podlátku, aby se látka neušpinila. Stan by měl být po použití vždy v suchém stavu zabalen nebo alespoň rozložen k vyschnutí nejméně do 12 hodin, aby se zabránilo tvorbě plísní. Tyče by měly být po použití očištěny od nečistot a uloženy odděleně od kůle stanu.

Nečistěte stan chemickými čisticími prostředky nebo žiravinami. Jednoduše nechte stan uschnout a poté vykartáčujte nečistoty. Plastová okna by se měla čistit pouze čistou vodou a měkkým čisticím hadříkem.

Zapínání zipů bude i nadále fungovat hladce, pokud je namažete běžným sprejem na zipy.

### VŠEOBECNÉ:

Pravidelně kontrolujte upevnění stanu, aby nedošlo k poškození způsobenému větrem. Použijte všechny možné možnosti napětí, abyste se ujistili, že je stan správně postaven a uložte jej. Okenní klapky a dveře by měly být vždy srolované dovnitř, aby voda mohla odtékat a nehromadila se ve svinuté látce. Zavřete dveře a okna, když vítr zesílí tak, že vítr nemůže vyhodit váš stan do vzduchu.

Změny teploty mohou způsobit smršnění nebo roztažení látky

## Důležité informace o produktu!

Ultrafialové záření snižuje pevnost v roztržení všech tkanin stanu během jejich používání.

Polysterová tkanina stojí lépe než nylon, ale také nevydrží věčně a nemůže vzdorovat vlivu přírody.

UV záření je silnější na jihu než v severních zemích.

Vyhnete se proto trvalému intenzivnímu slunečnímu záření po delší dobu.

dwt-Zelte nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené UV zářením.

mírně. Tyto přirozené vlastnosti znamenají, že sklon stanu by měl být pravidelně kontrolován a v případě potřeby upravován.

Kolísání teplot a přirozené vypařování ze země může vést k tvorbě kondenzátu. Tento efekt není způsoben

nedostatek celistvosti těsnění a lze ji minimalizovat pomocí přiměřeného větrání nebo vzduchotěsné spodní vrstvy.

### Protipožární opatření:

Abyste mohli bezpečně tábořit, dodržujte prosím tato jednoduchá pravidla: Nikdy neumísťujte ani nepoužívejte žádné kuchyňské vybavení nebo otevřené osvětlení blízko stěn, střechy nebo závěsů stanu, protože látka je hořlavá. Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny týkající se tohoto zařízení. Nedovolte dětem hrát si v bezprostřední blízkosti takového zařízení, když je zapnuté. Vždy nechte volnou únikovou cestu ze stanu. Seznamte se s požárním bezpečnostním vybavením a opatřeními platnými v kempu nebo si tyto pokyny vyžádejte od vedení kempu.

### Servisní a záruční karta:

Na naše výrobky se vztahuje běžná zákonná záruční doba. Během této doby opravíme všechny závady, které jsou způsobeny vadami materiálu nebo výroby a které významně ovlivňují funkčnost nebo provozuschopnost zařízení. Vyhraujeme si právo opravit nebo vyměnit jakékoli vadné díly podle vlastního uvážení.

Všechny další nároky jsou vyloučeny. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nedodržením montážního a uživatelského návodu nebo nesprávným používáním, dále se nevztahuje na běžné opotřebení, vlivy počasí nebo drobné závady, které významně neovlivňují funkčnost nebo provozuschopnost zařízení, zařízení. Záruka je neplatná, pokud zařízení již bylo opraveno nebo s ním manipulovaly třetí osoby. Po předložení dokladu o koupi a při zohlednění výše uvedených výjimek budou opravy v záruční době provedeny zdarma vyhradně našim servisním oddělením. Jakékoli další související dohody musí být uzavřeny písemně.

Navštivte nás prosím na našich webových stránkách:  
[www.dwt-zelte.com](http://www.dwt-zelte.com)

Zde vám nabízíme konkrétnější informace o každém modelu.

Nebo nám napište e-mail, pokud máte nápad, na který bychom se podle vás měli podívat blíže.

Dieter Winnekecht GmbH

Harzweg 11  
D-34225 Baunatal

Německo  
[info@dwt-zelte.com](mailto:info@dwt-zelte.com)

Kolísání teploty a přirozené vypařování ze země mohou vést k tvorbě kondenzátu. Tento efekt není způsoben nedostatkem celistvosti těsnění a lze jej minimalizovat pomocí přiměřeného větrání nebo vzduchotěsné spodní vrstvy.

Vlhké zabalené plátno může způsobit vyblednutí barev. Obě postavy nejsou důvodem ke stížnostem. Uvědomte si, že stan je dobře větrán a suchý. Stan skladujte v suché místnosti. Oddělte rám od plátna.

# Pegas III